




# 4 Steel Wire Spiral

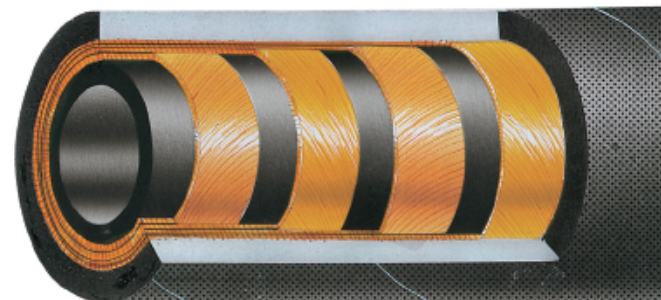

 **TUBE** : MINERAL, VEGETABLE, AND GLYCOL BASED HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
**REINFORCEMENT** : 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRAL.  
**COVER** : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER  
**APPLICATION** : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS OPERATING CONDITIONS.

 **SEELE** : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL-, GLYKOL- UND PFLANZLICHER BASIS  
**EINLAGE** : 4 SPIRALEINLAGEN AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT  
**DECKE** : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
**ANWENDUNG** : GEEIGNET ALS HOCHDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIKSYSTEME IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN

 **SOTTOSTRATO** : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE E GLICOLI.  
**RINFORZO** : 4 SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA.  
**COPERTURA** : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.  
**IMPIEGO** : PER IMPIANTI IDRAULICI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDARD, PER USI DURI.

 **TUBE** : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX FLUIDES HYDRAULIQUES A BASE D'HUILES MINERALES , GLICOLLES ET VEGETALES  
**RENFORCEMENT** : 4 NAPPE SPIRALES EN FIL D'ACIER HAUTE RESISTANCE.  
**REVETEMENT** : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
**APPLICATION** : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES AVEC DES PICS DE PRESSION SUPERIEURE, DANS DES CONDITIONS SEVERES.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-10	5/8"	16	25.3	28.7	420	6090	1680	24360	240	1200	> 3
-12	3/4"	19	28.2	32	420	6090	1680	24360	280	1465	Max. 61
-16	1"	25.4	35.1	38.4	380	5510	1520	22040	340	2035	Max. 61
-20	1 1/4"	31.8	41.9	45.2	350	5075	1400	20300	460	2385	Max. 61
-24	1 1/2"	38.1	48.8	53	290	4205	1160	16820	560	3185	Max. 61
-32	2"	50.8	63.2	67.6	250	3625	1000	14500	700	4365	Max. 61

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS




-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)  
 -40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

**SEL POWERSTREAM TS 10548/EN 856 4SH (\*\*)** (DN \*\* mm) Max. W.P. \*\*\* Bar / \*\*\*\* PSI MSHA IC-215/0

NORMS NORMEN NORME NORMES	DIN 20023 PART 2 TYPE 4SH EN 856 4 SH TS 10548 / EN 856 4 SH ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	--	---------------------------------------	---

